


雙層推拉式無塵環保黑板 EDU-C-16



產品規格

外觀尺寸	長度：450~480cm，寬度：127~135cm，厚度：20cm
產品結構 (雙層變軌結構)	推拉黑板為雙層結構，由四塊黑板組成，內層有兩塊固定黑板與大螢幕平行，外層是兩塊滑動的黑板。觸控液晶顯示器置於黑板中間位置。如果大螢幕尺寸較小，可在大螢幕上下各置一塊與黑板邊框顏色一致的鋁板，遮擋牆體與黑板之間的空隙，起到很好的裝飾效果。使用大螢幕時，將滑動黑板推到兩側露出觸控液晶顯示器；不使用觸控液晶顯示器時，將滑動黑板拉到觸控液晶顯示器前端鎖定。
面板	噴塗石英砂黑板專用烤漆，經高溫固化而成，顏色為墨綠色，表面細緻光潔，書寫流暢，抗撞擊、磨損、刮擦、不褪色，面板厚度 $\geq 0.27\text{mm}$ ，即可用傳統粉筆書寫，又可使用無塵粉筆書寫。板面反光率低，色調柔和，書寫字跡清晰，可有效降低學生視疲勞度。板面平整，可吸附磁性指標、磁片，易寫易擦、堅固耐用。
塗層	採用環氧樹脂專用黑板漆，用靜電噴塗，經 $230^{\circ}\text{C} \sim 250^{\circ}\text{C}$ 度的高溫下烘烤而成。漆面厚度為12-17微米，表面硬度為8H(含)以上。耐磨、耐酸鹼、不反光、易寫、易擦、粉塵輕。
背面	採用優質鍍鋅板，厚度 $\geq 0.20\text{mm}$ ，板面平整，鍍層牢固、光滑而均勻。
板面與襯板粘貼	採用防腐、防銹、防潮、環保的黑板專用膠漆，膠合牢固、經久耐用，永不脫殼。背板採用防水厚片PVC材質13-16mm，整張無接縫，軟硬適中，平整、環保，有彈性，不變形，避免採用木材背板造成受潮、發霉、膨脹、蛀蝕蟲害的各種問題。
黑板邊框	上下左右四面採鋁合金邊框設計，所有鋁合金邊框顏色為鋁原色，耐腐蝕、耐磨性。
外框滑軌/滑輪	採用 $98 \times 45\text{mm}$ 高檔磨砂亞光香檳鋁型材，耐腐蝕、耐磨性。配裝耐磨軟尼龍滑輪，滑輪軸承裝置持久耐磨，推拉靈活、輕巧、無噪音。
包角材料	採用抗老化高強度ABS工程塑料注塑成型， $\geq R30\text{mm}$ 的圓角，無尖角毛刺。
粉塵槽	配備寬度 $\geq 50\text{mm}$ 一體化粉塵槽，防止粉塵垂直落地。粉塵槽與下邊框一體化設計，清掃時無粉塵死角。
隱形刹	在滑輪構件上與上下外框內設置隱形刹車，當移動黑板推拉至左、右兩側時，移動黑板不會與外框兩側立柱觸碰。當兩塊移動黑板推拉至中間合攏時，兩塊黑板不會觸碰，刹車定位準確，無外露。
緩衝墊	外框左右兩邊設有滑動緩衝膠墊，緩解滑動時可能發出的噪音以及強烈碰撞造成的損壞。
保護鎖	黑板鎖隱藏於黑板邊框內的，無任何外露的鎖片、螺絲與咬合片，能有效防止刮傷大螢幕。
易維護性	支持大螢幕自由裝卸，當大螢幕需拆裝維護時，不用拆動黑板的任何配件，即可取出大螢幕，非常方便。

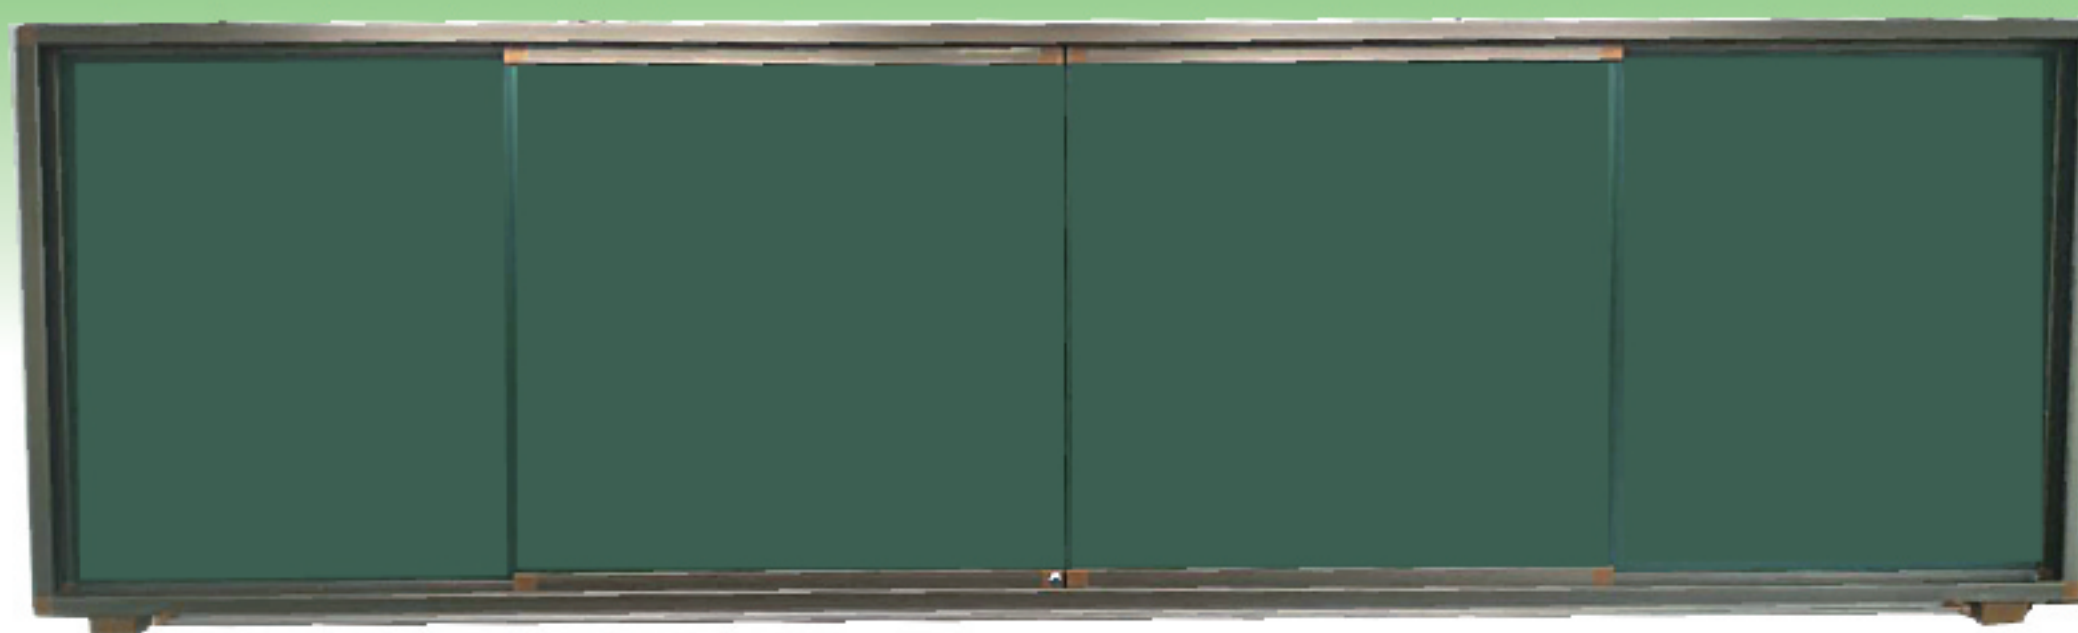

智識家資訊有限公司

電話：02-2999-3677 傳真：02-2999-5233

網址：<http://www.4edu.com.tw>

信箱：4edu@mail.4edu.com.tw

地址：24158新北市三重區重新路五段639-1號6樓

服務團隊